


# ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ В СОСТАВЕ РОТОРНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ

## ДОЛОТА СЕРИИ «РН»

Долота, совместимые с роторно-управляемой системой (РУС) «Push the bit», имеют агрессивную режущую структуру и подразумевают радиальное смещение всей компоновки или большей ее части относительно оси скважины.

Применение РУС меняет традиционную технологию бурения и позволяет эффективно бурить скважины с горизонтальным окончанием большой протяженности и сложным профилем.

Долота данной серии оптимизированы специально для бурения с высокими механическими скоростями проходки и разрабатываются под конкретную систему.

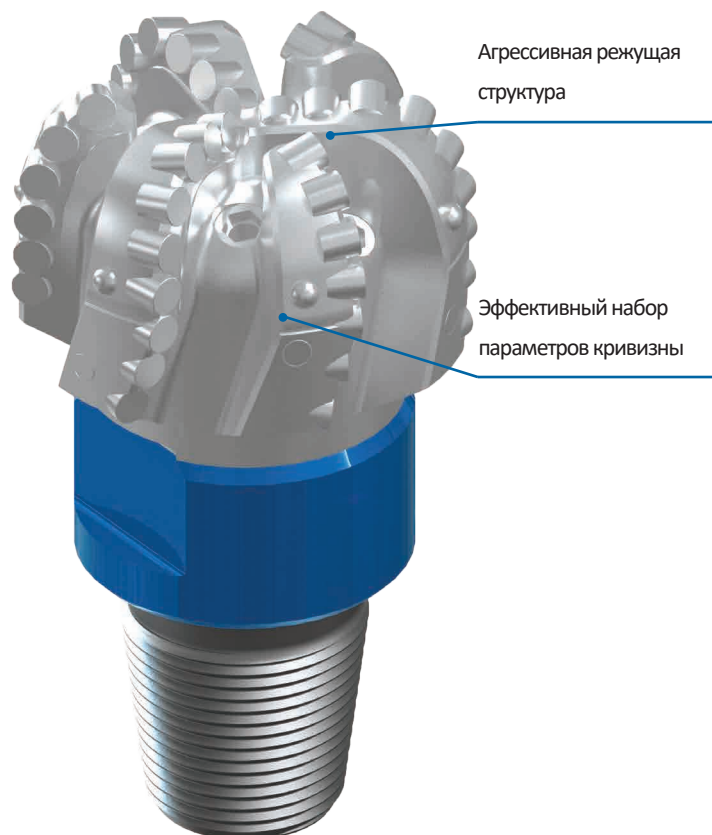

## ДОЛОТА СЕРИИ «РТ»

Долота, совместимые с РУС «Point the bit», имеют длинную калибрующую часть и комплекс ограничителей внедрения на лопастях, что обеспечивает стабильное позиционирование долота смещением приводного вала относительно компоновки либо изменением его кривизны.

Уникальная геометрия профиля и расположения вооружения обеспечивает стабильное бурение без потери управляемости и бурение с низкими уровнями крутильных нагрузок в интервалах изменения горных пород.

Благодаря специально разработанной схеме размещения промывочных насадок долота позволяют эффективно очищать призабойную зону, исключая вторичное перемалывание шлама.

